



Profil Alsace

Gyümölcs - és szőlőtermesztési termékek

Az innováció alakja – fedezze fel az egyéni fül technikákat



A cég

Elzászban, a Profil Alsace és Dr.Reisacher vállalati hálózat, már több mint 30 éve gyártja a kiváló minőségű acélprofilokat a gyümölcs- és szőlőtermesztés számára.

Európa vezető gyártójaként nemcsak több mint 26 országban kínálunk ügyfeleinknek kompetens és átfogó támogatást, de megtaláljuk az ön számára a legjobb megoldást a gyümölcs- és szőlőtermesztés számára.

A különböző régiókból származó borászokkal együttműködve kidolgoztuk a követelményeknek megfelelő támrendszert.

Az állandó védelem érdekében a szőlőoszlopok saját horganyzó üzemekben galvanizálódnak. A célzott beruházások, az innovatív termelési létesítmények és az állandó műszaki fejlesztés, a jövőben is magas színvonalat és hosszú élettartamot fognak biztosítani.



Profil Alsace



TARTALOM

Fülkivitelek

R-fül	Oldal 4
Hosszú meghajlított S-fül	Oldal 5
Kombinált fül	Oldal 5
Rövid meghajlított S-fül	Oldal 5
Fül	Oldal 5
Kettősfül	Oldal 5

Sorozzlopok

Profil P3	Oldal 6
Profil P4	Oldal 8
Profil P5	Oldal 10
Profil P5M	Oldal 12
Profil P5L	Oldal 14
Profil P5X	Oldal 16
Profil P6	Oldal 18

Végoszlopok

Profil P5E	Oldal 22
Profil P7E	Oldal 24

Kellékek	Oldal 26
----------	----------

Kapcsolat	Oldal 31
-----------	----------

R-fül

Az R-füllel, amely választható a legtöbb oszloptípushoz, bemutatja a legújabb fül technológiát.

Az R-fül egyedi technológiája már több millió alkalommal bizonyította megbízhatóságát.

A kicserélhető huzal rendszer, a termés után is ideális a gépi szüretelés számára.

Még ha a huzalrendszert manuálisan is rögzíti, az R-fülnek köszönhetően jelentősen csökken a munkaidő, mivel a drót könnyen kiakasztható. Mivel az R-fül ellentétes irányba hajlik, lehetetlen, hogy a szüretelő gép beüsse a füleket a lyukakba.

Egy kis beütés megakadályozza, hogy a mozgó huzalok kis mélyedésekből kiugorjanak.



Hosszú meghajlított S-fül

- ideális a huzal és a gépi szüretelés számára
- a zárt fül könnyen nyílik
- rugalmas mint egy csipesz




Kombifül

- a rendszer olyan mint egy belső fül
- széles huzal befogadó nyílás
- egy második fül megakadályozza a drót kiugrást
- mivel az oszlop külsején helyezkedik el, nincs kivágva az oszlop anyaga mint a hagyományos belső fülesnél



Rövid meghajlított S-fül 10 mm

- ideális fix huzalhoz
- nyitva: széles befogadó nyílás
- zárva: nagy tartólyuk
- merev és szilárd
- zárt állapotban a kampó csúcsa lapos



S-fül 8 mm

- Ideális az öntözőtömlők csatlakoztatásához



Kettősfül 8 mm

- Téli használatra – páros huzalnak
- Előny: Tavasszal nem zavarják a huzalok a gépi szüreteléskor




Minden növénymagasság, a termesztés és a helyszín is egyéni igényeket támaszt. A mi oszlopainkkal az optimális megoldásokat kínáljuk mindenféle szőlőműveléshez és gyümölcsstermesztéshez.

Profil P3

Az optimális megoldás 1,40 m magasságig. A P3 profilját kifejezetten erre a támrendszer magasságra fejlesztették ki.

Cölöpjeink a következő változatokban kaphatók: **EGYSZÖGŰ (HDG), KÖTELEZETT (Z275), CINC-ALUMÍNIUM-MAGNESIUM (ZM310) és WEATHERPROOF STEEL.**

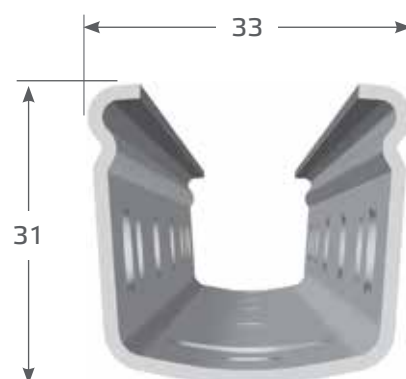

Konfigurációs táblázat P3

Kampó	Oszlop hossza [cm]	
	140-160	180
	Duplakampó száma	
Rövid meghajlított S-fül 10 mm	1	1
Hosszú meghajlított S-fül 10 mm	4	5
Rövid meghajlított S-fül 10 mm	1	2
S-kampó 8 mm	1	1
Duplafül 8 mm	1	1
Páros fülek száma	8	10

Ültetési mélység P3

Oszlop hossza [cm]	Ültetési mélység [cm]
140	40-45
160	50
180	55

A soroszlopoknál a profilnyílást mindig a lejtéshez kell igazítani.



Profil P3

3-fül-rendszer: a megfelelő kampó minden



Felső Huzal rész



Rövid
meghajlított
S-fül



Huzal váltó rész



Hosszú
meghajlított
S-fül



Alsó huzal rész



Rövid
meghajlított
S-fül



Duplafül




Profil P4

A P4 biztonságosan használható 1,60 m magasságig. Szabványos kivitelben felszerelt S-fülekkel és opcionálisan kombinált fülekkel is kapható.

Egyedi kivitelek rendelésre.

Cölöpjeink a következő változatokban kaphatók: **EGYSZÖGŰ (HDG), KÖTELEZETT (Z275), CINC-ALUMÍNIUM-MAGNESIUM (ZM310) és WEATHERPROOF STEEL.**

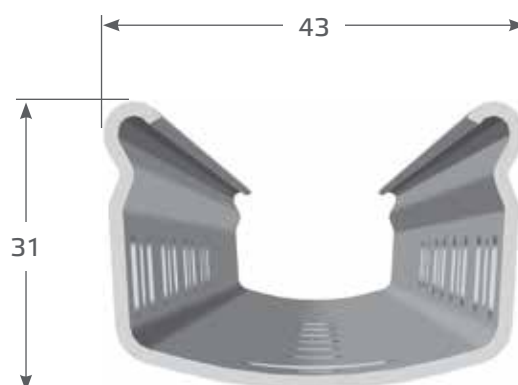

Konfigurációs táblázat P4

Fül	Oszlop hossza [cm]			
	140-160	180-190	200-220	230
	Duplafül száma			
Rövid meghajlított S-fül 10 mm	1	1	1	1
Hósszú meghajlított S-fül 10 mm	4	5	6	7
Kombinált fül 14 mm	4	5	6	7
R-fül	4	5	6	7
Rövid meghajlított S-fül 10 mm	1	2	3	4
S-fül 8 mm	1	1	1	1
Duplafül 8 mm	1	1	1	1
Páros fül száma	8	10	12	14

Ültetési mélység P4


Oszlop hossza [cm]	Ültetési mélység [cm]
140	40-45
160	50
180	55
200	60-65
220	65

A soroszlopoknál a profilnyílást mindig a lejtéshez kell igazítani.



3-fül-rendszer: a megfelelő fül minden területre


Profil P4

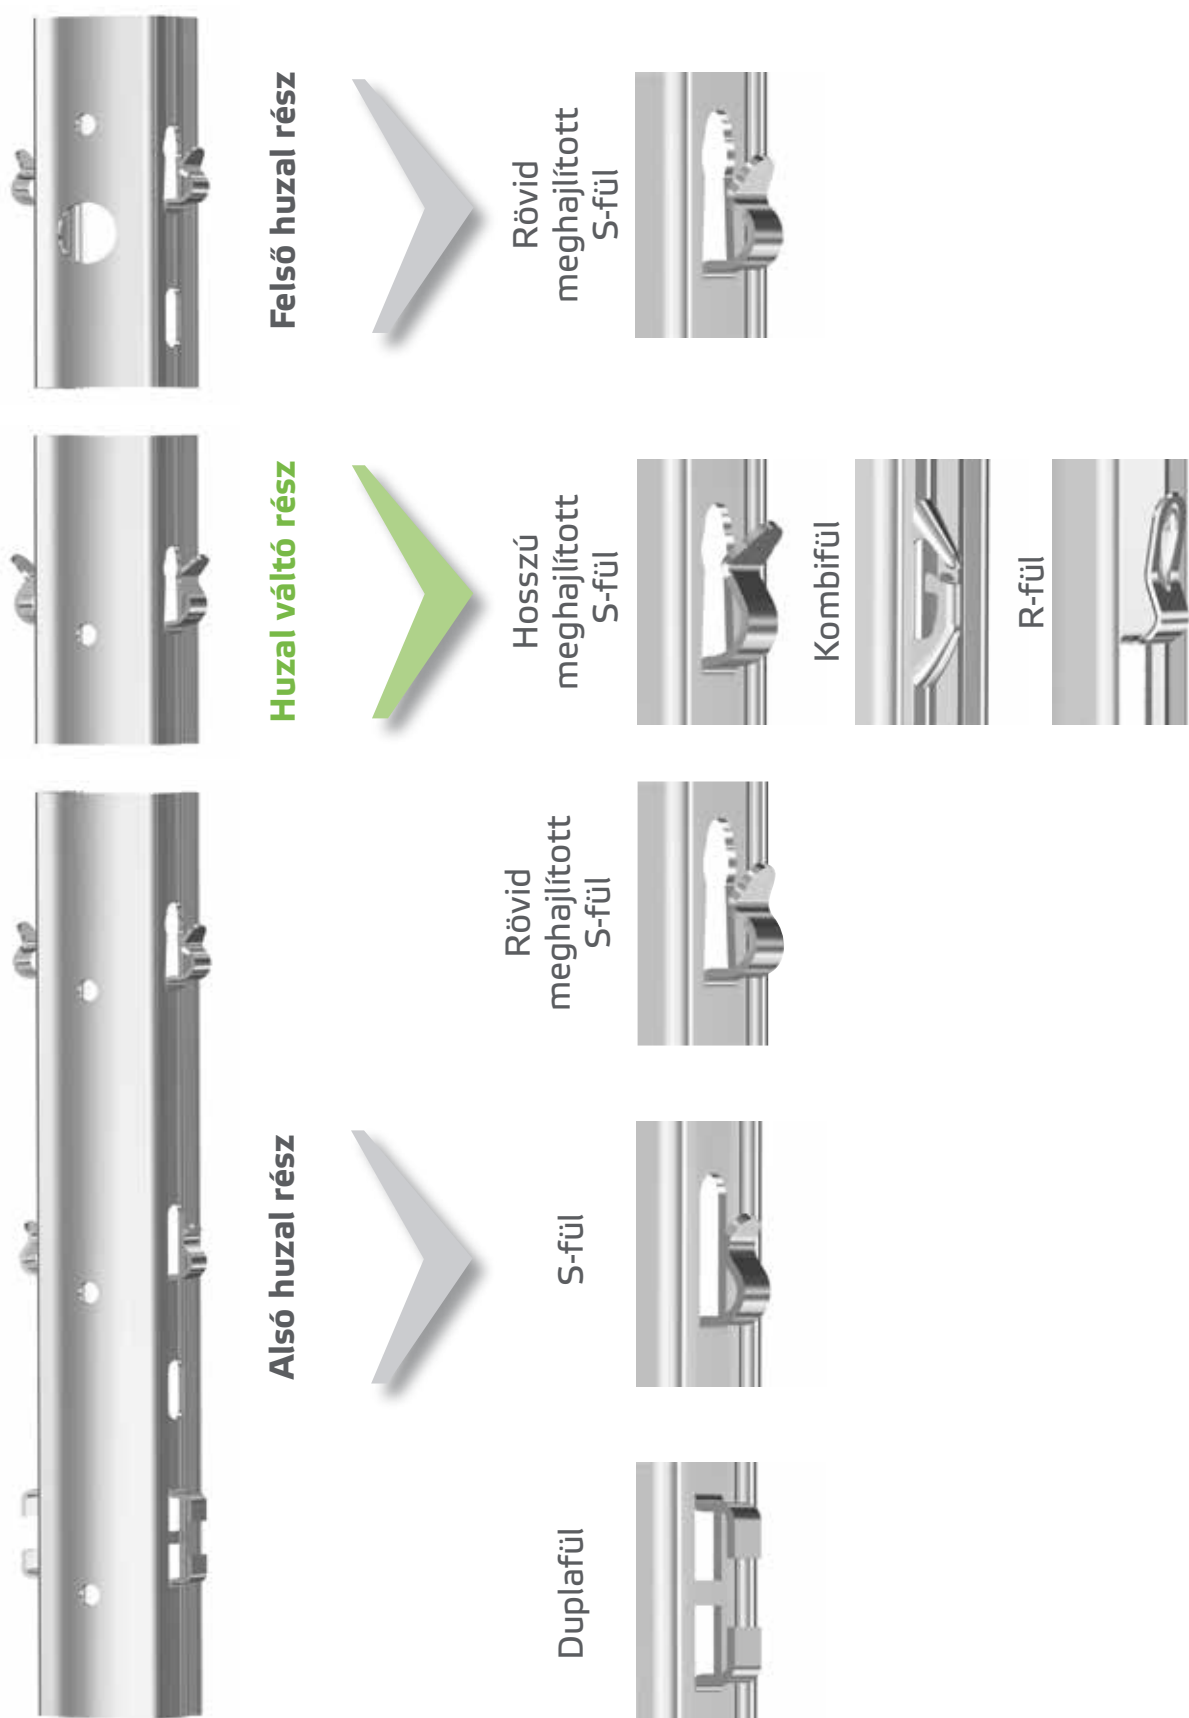

Profil P5

A P5 biztonságosan használható 1,85 m magasságig. Szabványos kivitelben felszerelt S-fülekkel és opcionálisan kombinált oszlopként is kapható.

Cölöpjeink a következő változatokban kaphatók: **EGYSZÖGŰ (HDG), KÖTELEZETT (Z275), CINC-ALUMÍNIUM-MAGNESIUM (ZM310) és WEATHERPROOF STEEL.**

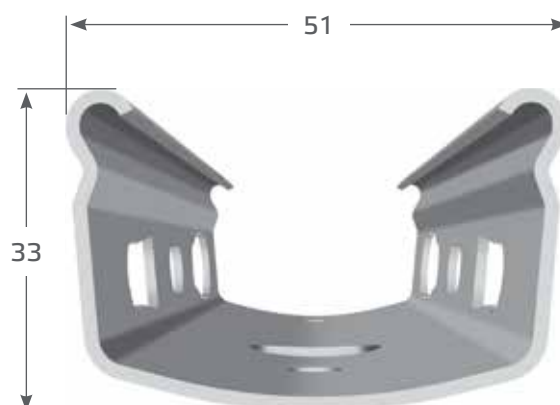

Konfigurációs táblázat P5

Fülek	Oszlop hossza [cm]		
	180-190	200-220	240-270
	Duplafül száma		
Rövid meghajlított S-fül 10 mm	1	1	1
Hosszú meghajlított S-fül 10 mm	5	6	7
R-fül 10 mm	5	6	7
Kombinált fül 14 mm	5	6	7
Rövid meghajlított S-fül 10 mm	2	3	4
S-fül 8 mm	1	1	1
Kettősfül 8 mm	1	1	1
Duplafül száma	10	12	14

Ültetési mélység P5


Oszlop hossza [cm]	Ültetési mélység [cm]
180	55
200	60-65
220	65
240	70
250	75
260	80
270	85

A soroszlopoknál profilnyilást mindig a lejtéshez kell igazítani.



3-fül-rendszer: a megfelelő fül minden

Profil P5

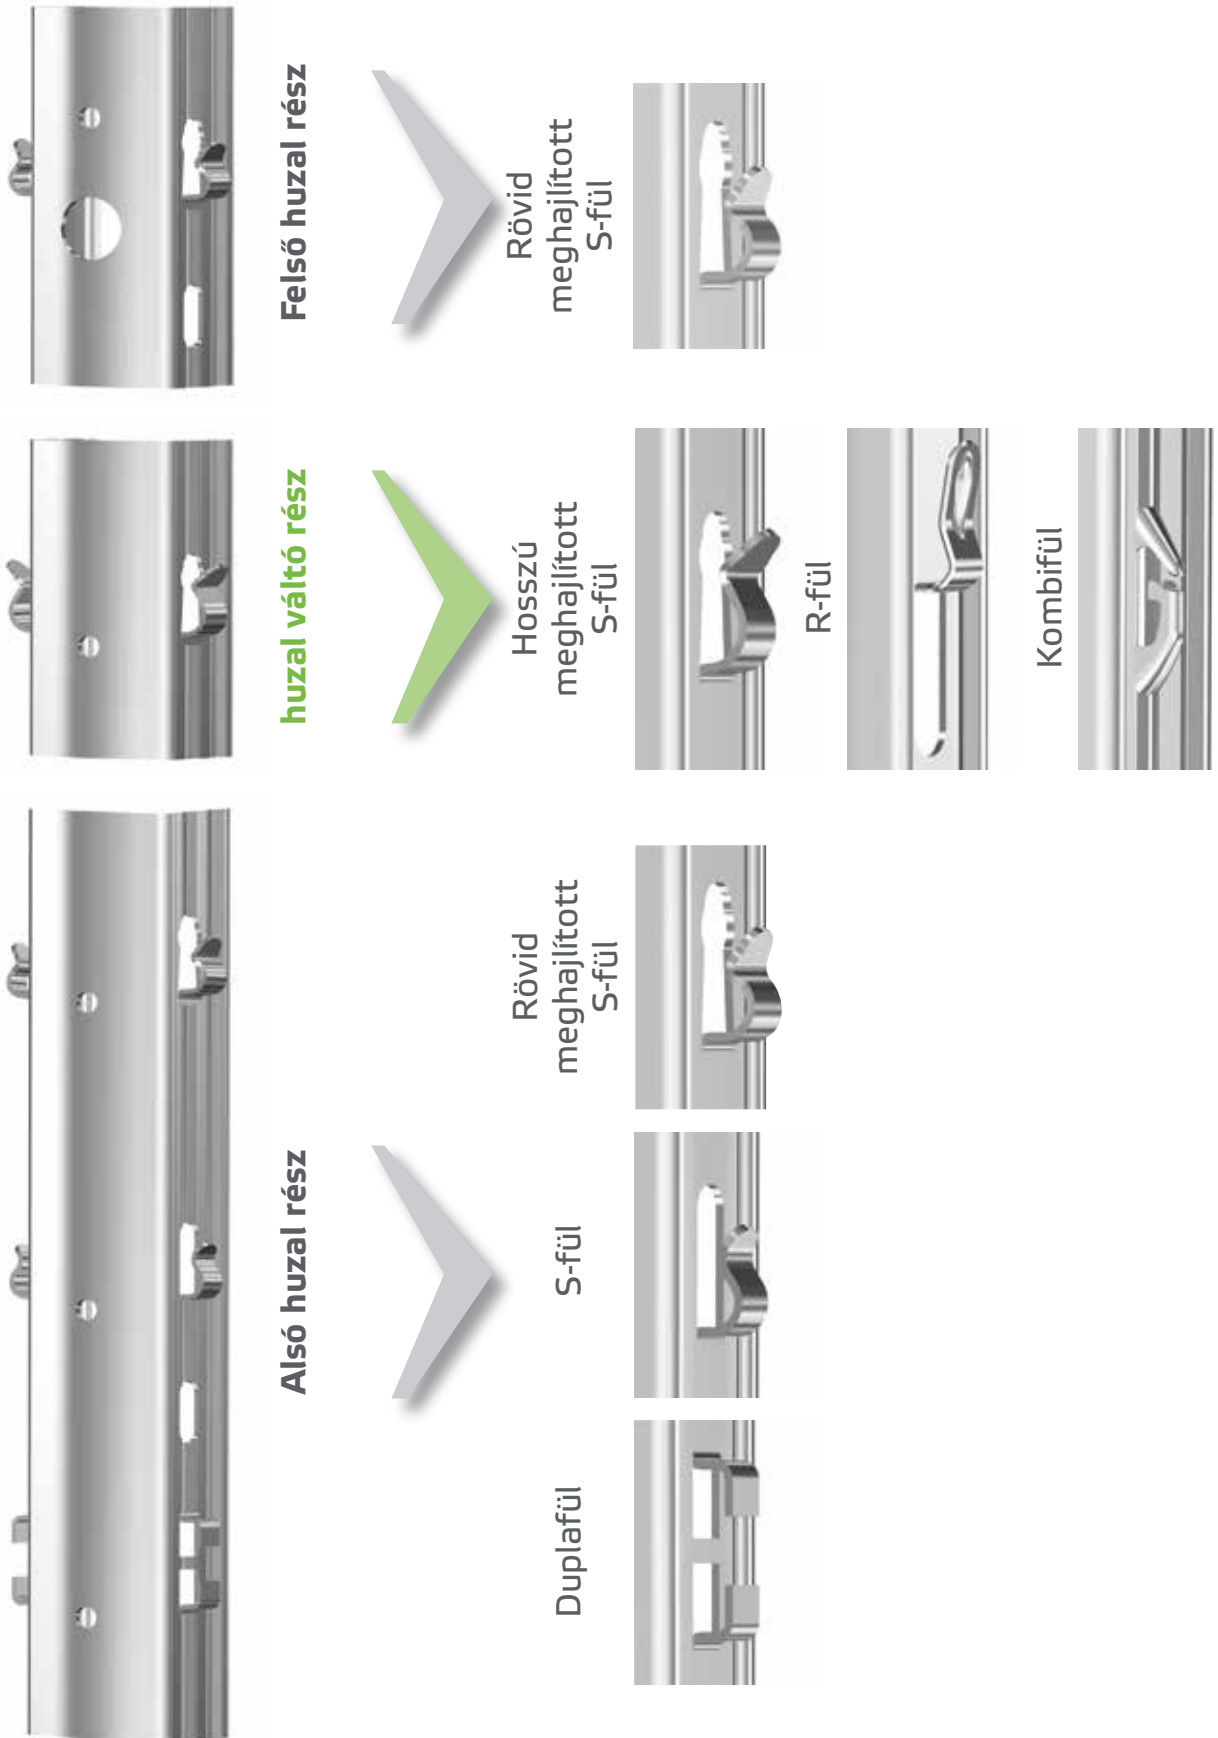

Profil P5M

A P5M oldalirányú hosszában megerősített formája (37 mm) garantálja az 1,95 m magasságot.

A P5M szabványos kivitelben S-füllel kapható.

Alkalmas gépi szürethez.

Opcionálisan kombinált oszlopként és az új R-füllel is kapható.

Cölöpjeink a következő változatokban kaphatók: **EGYSZÖGŰ (HDG), KÖTELEZETT (Z275), CINC-ALUMÍNIUM-MAGNESIUM (ZM310) és WEATHERPROOF STEEL.**



Konfigurációs táblázat P5M

Fülek	Oszlop hossza [cm]	
	230-270	280
	Duplafülek száma	
Rövid meghajlított S-fül 10 mm	1	1
Hosszú meghajlított S-fül 10 mm	7	7
R-fül 10 mm	7	7
Kombifül 14 mm	7	7
Rövid meghajlított S-fül 10 mm	4	4
S-fül 8 mm	1	3
Duplafül 8 mm	1	1
Duplafülek száma	14	16

Ültetési mélység P5M


Oszlop hossza [cm]	Ültetési mélység [cm]
230	65-70
240	70
250	75
260	80
270	85
280	90

A soroszlopoknál profilnyílást mindig a lejtéshez kell igazítani.



3-fül-rendszer: a megfelelő fül kampó minden

Profil P5M

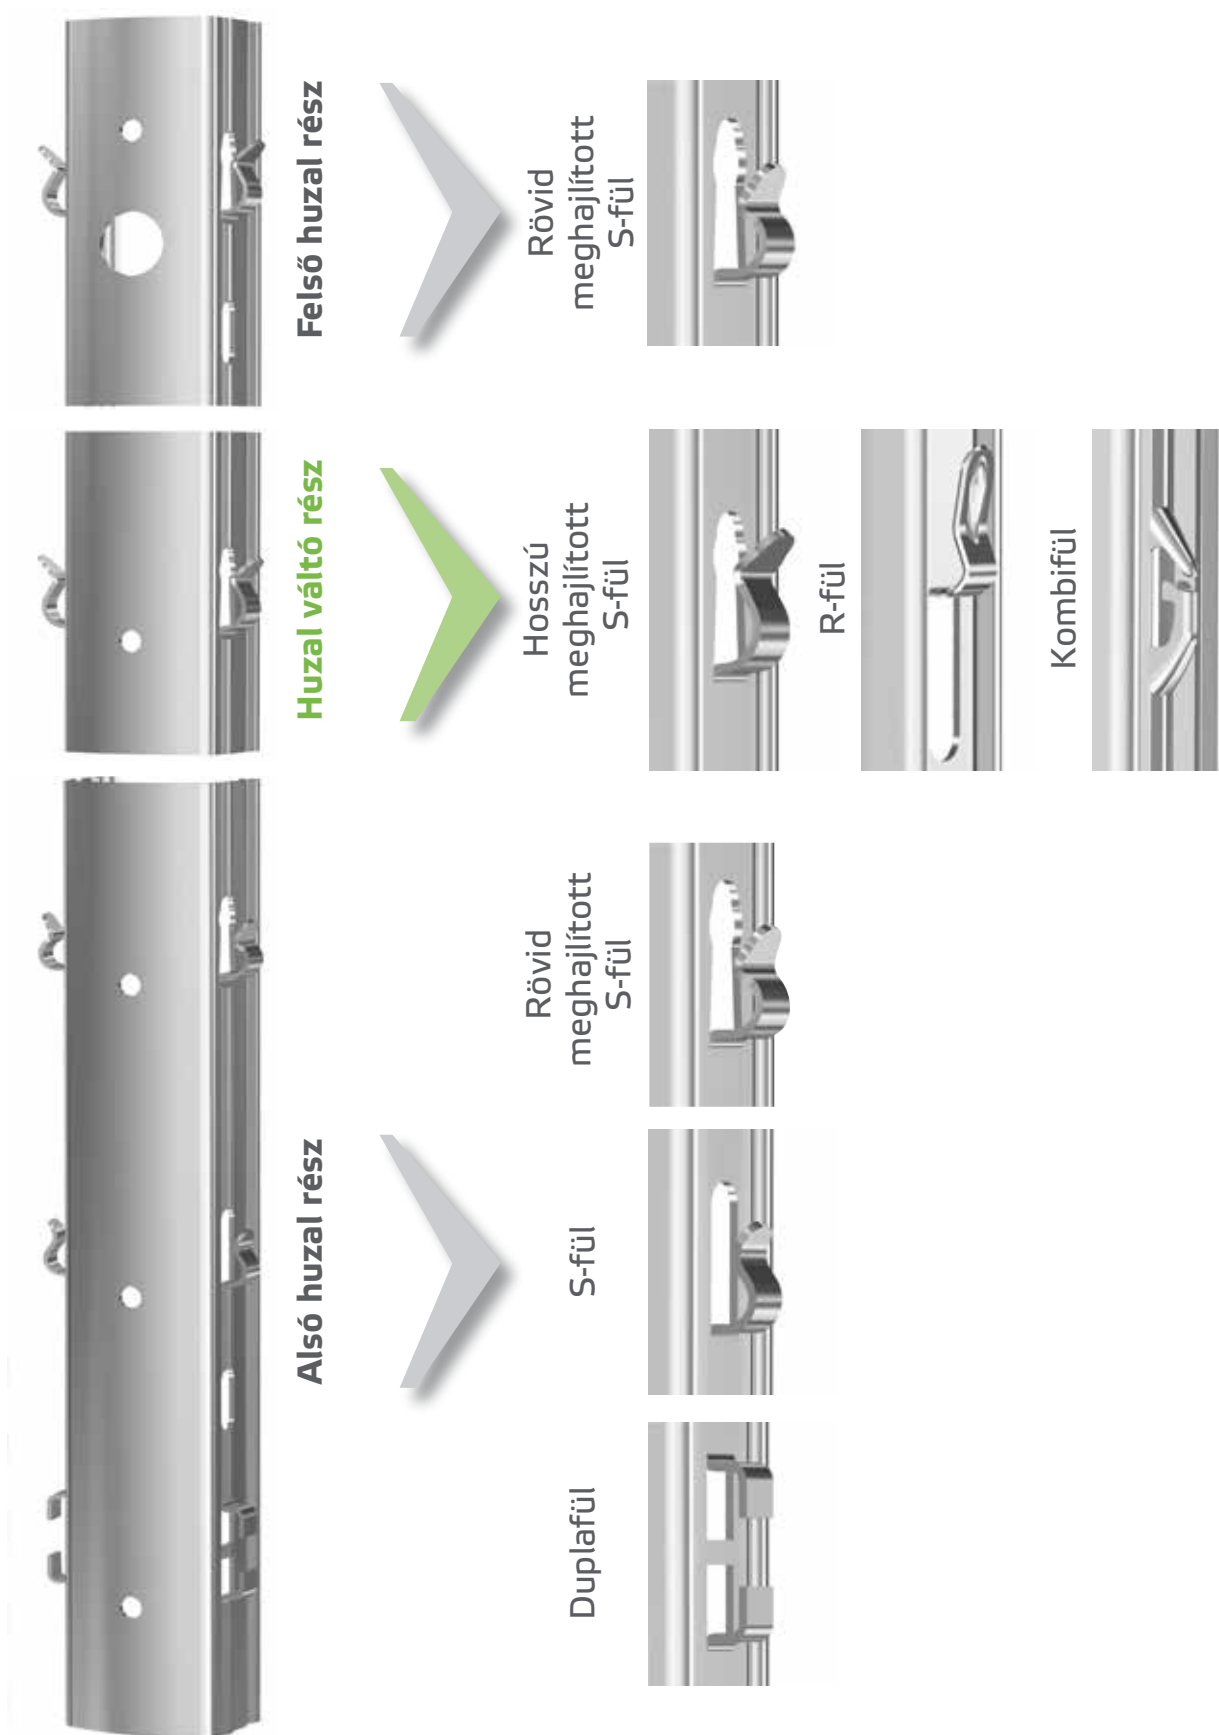


Profil P5L

P5L-es soroszlopunk optimális megoldásokat nyújt azokban az ültetvényekben, ahol a lombmagasság maximum 2,10 m.

Standard kivitelben 10 cm-es fültávolsággal és szabadalmazott meghajlított S-füllel készül. A fülek nagy és stabil huzalfület képeznek és valamennyi gépi szüret számára megfelelőek.

Cölöpjeink a következő változatokban kaphatók: **EGYSZÖGŰ (HDG)**, **KÖTELEZETT (Z275)**, **CINC-ALUMÍNIUM-MAGNESIUM (ZM310)** és **WEATHERPROOF STEEL**.

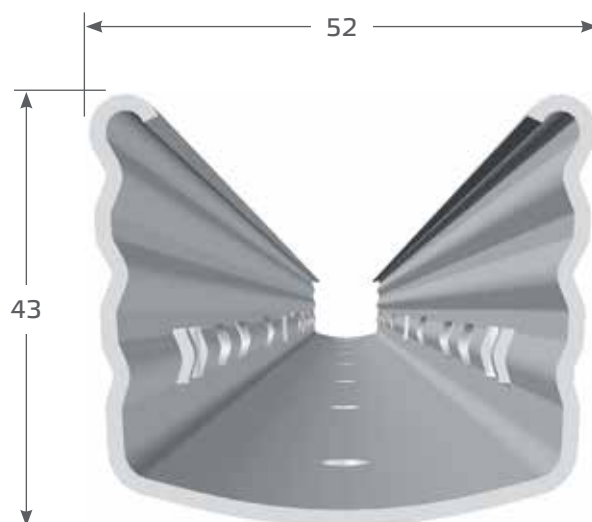

Konfigurációs táblázat P5L

Fülek	Oszlop hossza [cm]	
	250-270	280-300
	Duplafülek száma	
Rövid meghajlított S-fül 10 mm	1	1
Hosszú meghajlított S-fül 10 mm	7	7
R-fül 10 mm	7	7
Kombifül 14 mm	7	7
Rövid meghajlított S-fül 10 mm	4	4
S-fül 8 mm	1	3
Duplafül 8 mm	1	1
Duplafülek száma	14	16

Ültetési mélység P5L

Oszlop hossza [cm]	Ültetési mélység [cm]
250	70-75
260	80
270	85
280	90
300	95

A soroszlopoknál profilnyílást mindig a lejtéshez kell igazítani.



3-fül-rendszer: a megfelelő fül minden területre

Profil P5L



Alsó huzal rész

Huzal váltó rész

Felső huzal rész



Duplafül



S-fül



Rövid
meghajlított
S-fül



Hosszú
meghajlított
S-fül



R-fül



Kombifül



Rövid
meghajlított
S-fül




Profil P5X

A P5X-es kifejezetten különleges talajnak fejlesztették ki. Közel négyzet alakjának és speciális profiljának köszönhetően nagyon stabil és rugalmas marad minden helyzetben.

A P5X standard R-füllel gyártják. S-füllel, kombi-füllel és kettősfüllel kombinálható, mint minden modellünknel.

Cölöpjeink a következő változatokban kaphatók: **EGYSZÖGŰ (HDG)**, **KÖTELEZETT (Z275)**, **CINC-ALUMÍNIUM-MAGNESIUM (ZM310)** és **WEATHERPROOF STEEL**.

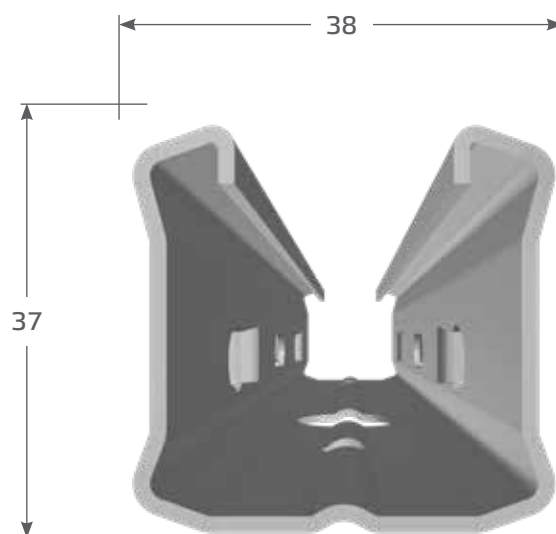

Konfigurációs táblázat P5X

Fülek	Oszlop hossza (cm)		
	180-190	200-220	240-270
	Duplafül száma		
Rövid meghajlított S-fül 10 mm	1	1	1
Hosszú meghajlított S-fül 10 mm	5	6	7
R-fül 10 mm	5	6	7
Kombinált fül 14 mm	5	6	7
Rövid meghajlított S-fül 10 mm	2	3	4
S-fül 8 mm	1	1	1
Duplafül 8 mm	1	1	1
Duplafül száma	10	12	14

Ültetési mélység P5X


Oszlop hossza [cm]	Ültetési mélység (cm)
180	55
200	60-65
220	65
240	70
250	75
260	80
270	85

A soroszlopoknál profilnyilást mindig a lejtéshez kell igazítani.



3-fül rendszer: a megfelelő fül minden területhez!

Profil P5X

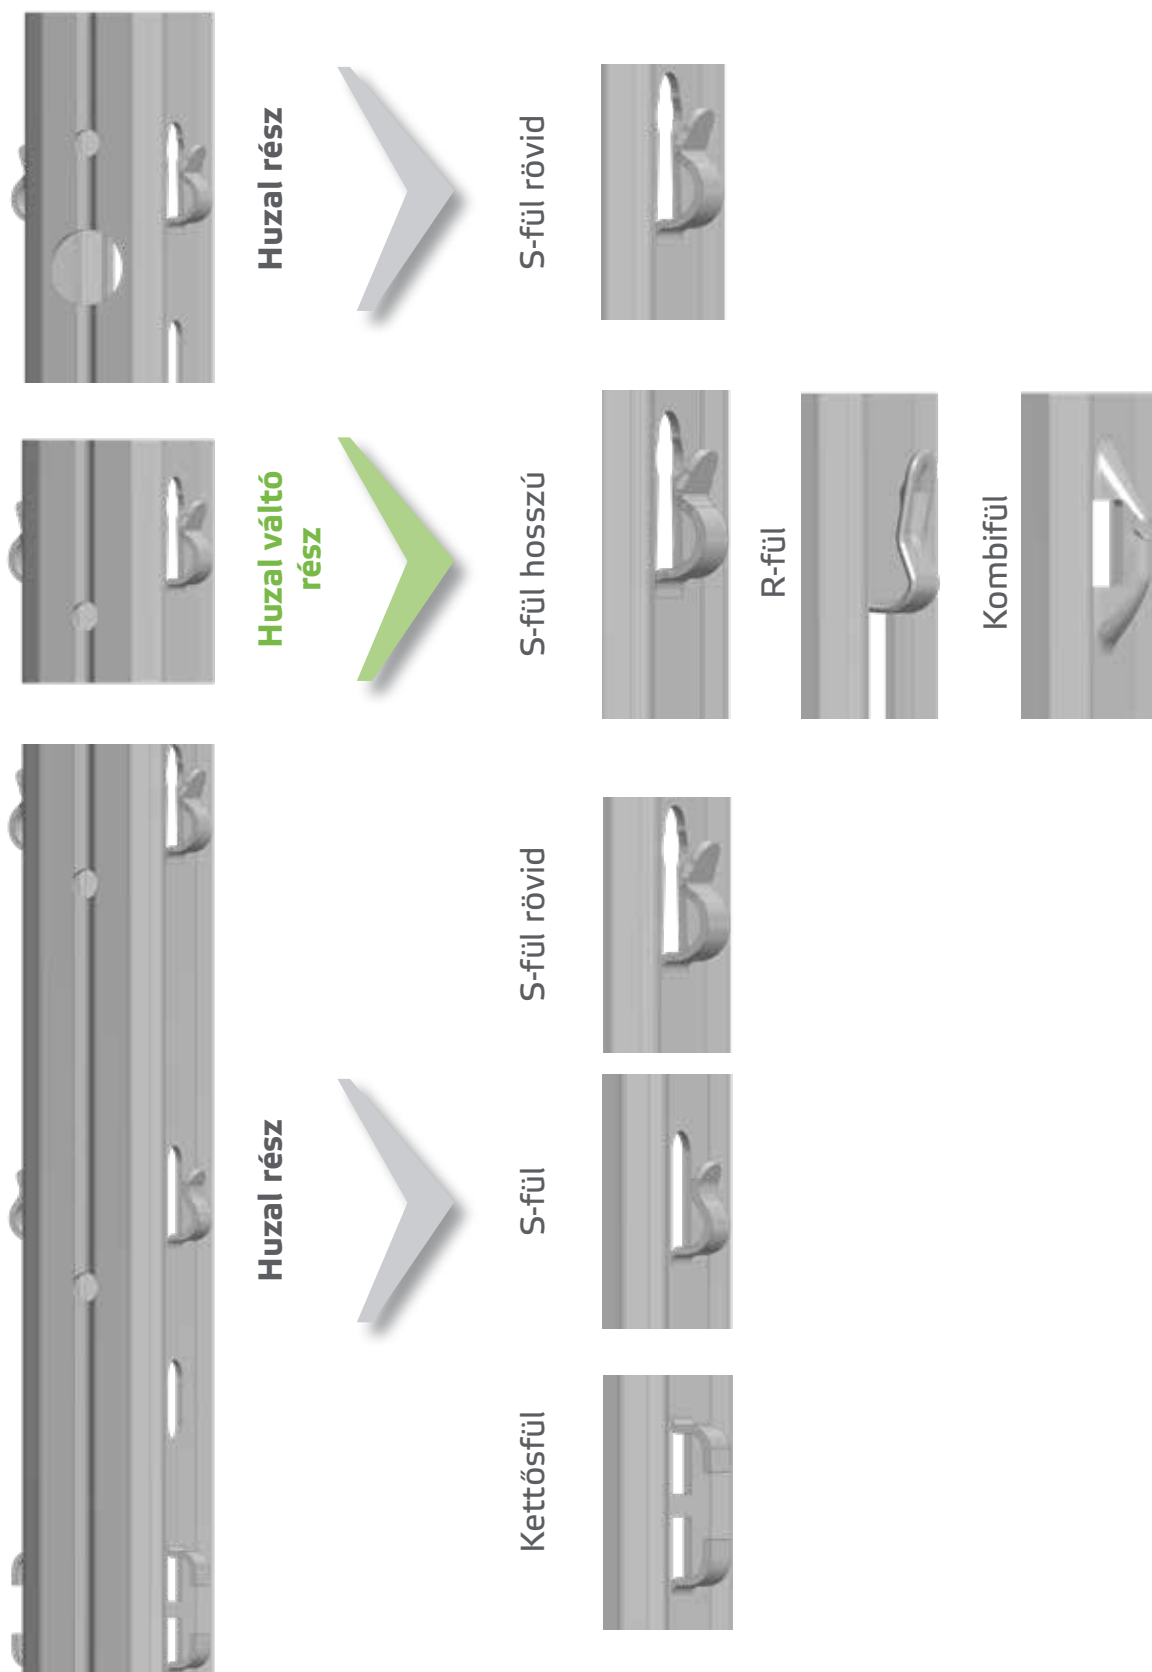

Profil P6

P6-os soroszlopunk olyan kiváló minőségű oszlop, melyen belül helyezkedik el a fül és 1,90 m lombmagasságig használható.


A P6-os erős és nagyrészt belül elhelyezkedő füleket a szükségletnek megfelelően három különböző típusban alakították ki:

A felső részét a váltóhuzal számára, a huzal kiugrásának megakadályozására nagy, nyitott lekerekített füllel.

A rögzített huzal középső részén stabil, duplafül ferde nyílással.

Alul nyitott duplafül nagy nyílással.

Valamennyi fül nagy behelyezőnyílásával és nagyfokú stabilitásával, funkcionalitásával tűnik ki.

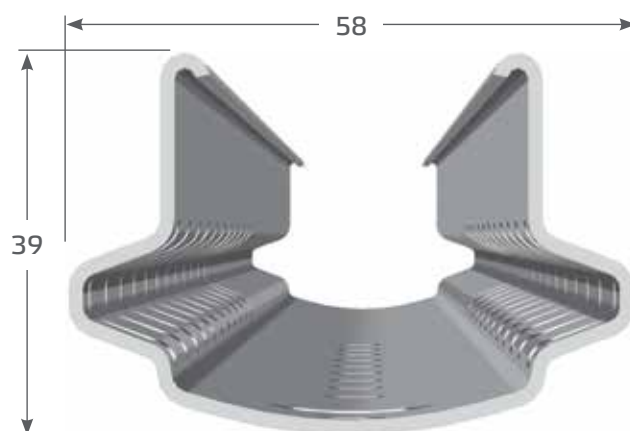

Cölöpjeink a következő változatokban kaphatók: **EGYSZÖGŰ (HDG)**, **KÖTELEZETT (Z275)**, **CINC-ALUMÍNIUM-MAGNESIUM (ZM310)** és **WEATHERPROOF STEEL**.

Konfigurációs táblázat P6

Fülek	Oszlop hossza [cm]	
	200-220	230-270
	Duplafülek száma	
Belső fül	8	8
Belső ferde fül	3	4
Belső duplafül	1	2
Duplafülek száma	12	14

Ültetési mélység P6

Oszlop hossza [cm]	Ültetési mélység [cm]
220	65
230	70
240	70-75
250	75
260	80
270	85

A soroszlopoknál profilnyílást mindig a lejtéshez kell igazítani.



3-fül-rendszer: a megfelelő fül minden területre

Profil P6



Alsó huzal rész



Belső Duplafül



Belső fül



Huzal váltó rész



Belső ferde fül



Felső huzal rész



Belső ferde fül








Minden támrendszernek szüksége van egy erős végoszlo pAr as.or vége kulcsfontosságú pozíció. Ezen segítenek a favastagságok és a profilok legjobb kombinációi.

Profil P5E

P5E rendszerünk (végoszlop) optimális megoldást nyújt valamennyi ültetvény számára:

- Nagy kifeszítő lyuk
- Kis rögzítőlyukak a hátoldalon
- A kampós kengyel tetszés szerinti felhelyezése
- A rögzített huzal alternatív huzalfeszítése
- A rögzített huzal közepén feszítési lehetőség
- A végoszlop rögzítése fenéklemezzel egyszerű szorító segítségével
- A végoszlopokat két vastagságban szállítjuk:
 - 80 m-es sorhossznál 1,65 mm – es vastagságban
 - 80 m-nél hosszabb soroknál 2,15 mm-es vastagságban
 - 150m feletti sorhossznál 2,65mm-es falvastagságban

A profil mindig kifelé nézzen és 45 fokos szögben álljon

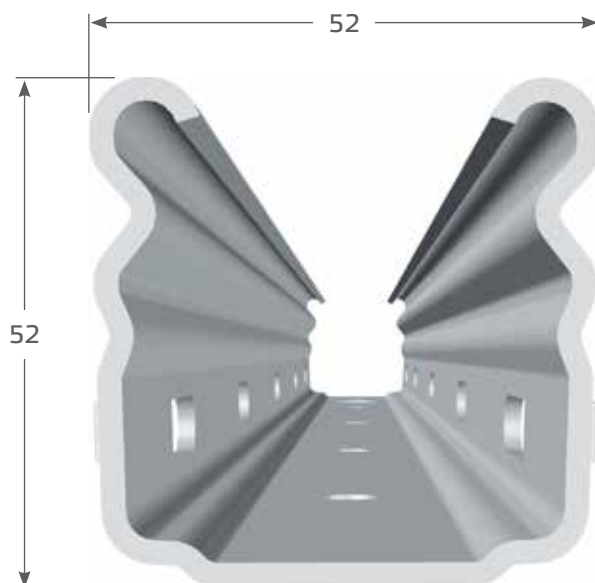

Cölöpjeink a következő változatokban kaphatók: EGYSZÖGŰ (HDG), KÖTELEZETT (Z275), CINC-ALUMínium-MAGNESIUM (ZM310) és WEATHERPROOF STEEL.

Konfiguráció P5E

Kampó	Oszlop hossza [cm]							
	140	160	180	200	230	250	275	300
	Duplafülek száma							
S-fül	8	8	10	12	14	14	14	16
Duplafülek száma	8	8	10	12	14	14	14	16


Ültetési mélység P5E

Oszlop hossza [cm]	Ültetési mélység [cm]
140	40-45
160	50
180	55
200	60-65
230	70
250	70-75
275	85
300	95

A végoszlopnak mindig 10-20 cm-el mélyebben kell lennie a közoszlophoz képest.



Profil P5E

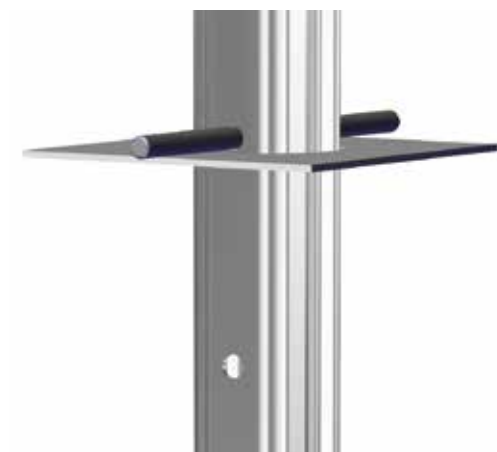


Profil P7E

A P7E végoszlop kifejezetten a szőlőtermesztés és a gyümölcsstermesztés dinamikus használatára fejlesztették ki. A modern szőlőtermesztésben és gyümölcsösben egyre több munkát automatizálnak.

A 75 mm-es méret és az anyagvastagság akár 2,65 mm-ig biztosítja a P7E stabilitását, amely megfelel a legmagasabb követelményeknek.

- A hátfal közepén lévő lyukaknak köszönhetően, megfelelően tudjuk a vezérhuzalt rögzíteni
- További lyukak a talajlemezhez
- A huzal dinamikus feszítése
- Tetszés szerint felhelyezhető kengyelek a feszítő lánchoz
- Három falvastagságban rendelkezésre álló végoszlopok:
 - 150 m-es sorhosszúság 1,65 mm-es vastagsággal
 - Több mint 150 m sorhosszúság 2,15 mm vastagsággal
 - Több mint 200 m sorhosszúság 2,65 mm-es vastagsággal

Cölöpjeink a következő változatokban kaphatók: EGYSZÖGŰ (HDG), KÖTELEZETT (Z275), CINC-ALUMÍNIUM-MAGNESIUM (ZM310) és WEATHERPROOF STEEL.


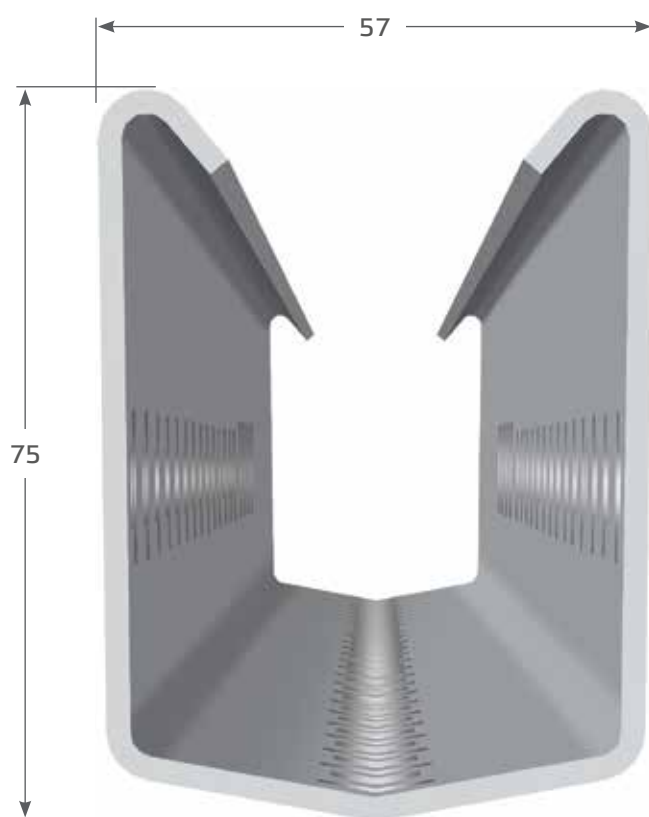


Ültetési mélység P7E

Oszlop hossza [cm]	Ültetési mélység [cm]
250	90
270	95
280	95
300	95



Profil P7E

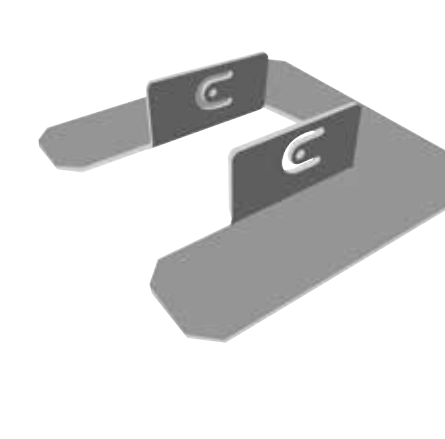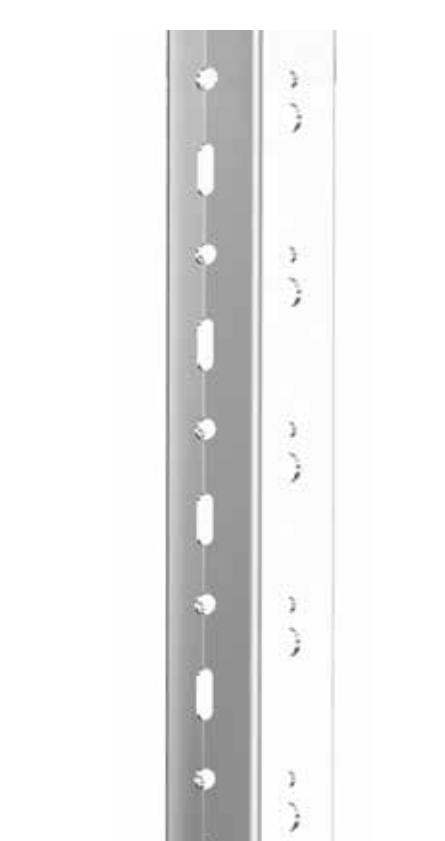

Kellékek az oszlopok leütésére és stabilizására



Ütközésvédelem P3

Ideális a P3 oszlopra.

Ütközésvédelem P5

Ideális minden P5 oszlopra.

Ütközésvédelem P4 és P6

Ideális a P4 és P6 oszlopra.

Megakadályozza az oszlop sérülését.



Műanyagfűl S és R fűlnek

Védi a műanyag és a műanyag bevonatú huzal sérülését. A műanyag fűl szintén használható helyettesítő fűlként. Erősebb mélyedésekben a műanyagfűl 180 ° -kal elforgatható.



1: Szerelő kulcs

A szerelő kulccsal rögzítheti a műanyagfűleket az oszlopra.

2: Csavarkulcs (P7E)

A drót nyújtáshoz.



Kengyel

A kengyelt a P5E végoszlopon helyezzük el egy páros fülön, a P7E végoszlopon a kengyelt a fűzőlyukakon keresztül a meglévő lyukakba pattintják. Feszítő láncok vagy huzalfeszítők lehetnek a végén.



Műanyag huzal védelem

Védi a műanyag és a műanyag bevonatú huzal sérülését. Egy további műanyag rész megakadályozza a drót kiugrását.




Talajlemez

Az alsó lemez megakadályozza a végoszlop süllyedését. A P5E lemezen nincs zárócsap.




Kellékek az oszlopok leütésére és stabilizálásra



Nevelőkaró


Az oltvány nevelő pálcák, amelyek különböző hosszúságban állnak rendelkezésre, a hozzájuk tartozó kapcsokkal, stabil megoldást kínálnak.

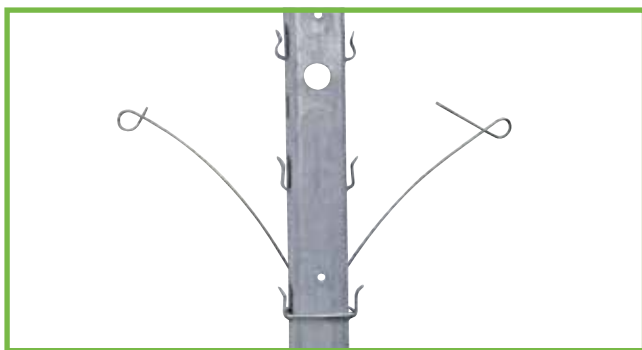

Drótkihajtó

A szőlőtermesztés formájától függően, a drótkihajtó közvetlenül az oszlopra van rögzítve, vagy 10 cm-re a következő fülben. A páros huzalt ezután tavasszal, a metszés után 20 vagy 30 cm-re kell elhelyezni. Miután a hajtások elérték a kívánt magasságot, a páros huzalok egy műveletben zárhatók össze, és a hajtásokat egy további egyenes növekedéshez rögzítik. A szőlőfajtától és a szőlő növekedésétől függően ez a rendszer megismételhető a felső páros huzal területén, így teljes mértékben lezárja a szőlő sorát a második műveletben. A szőlő típusától függően ez a nevelési rendszer jelentősen csökkenti a kézi munkaidőt.

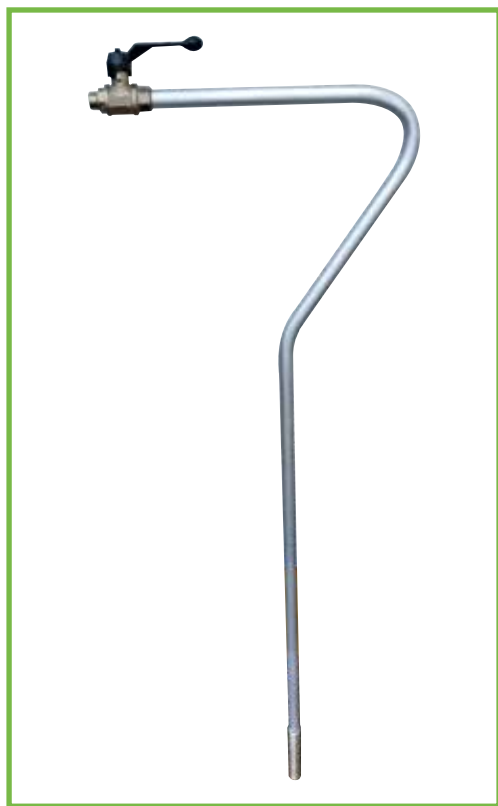

**Víz lándzsa**

A lyukak előtisztítása száraz és köves földre.

**Kézi leütő harang**

A kézi leütő harang megakadályozza az oszlop és a fülek sérülését.

- alacsony és magas növények esetében egyaránt
- hangszigeteléssel és anélkül



KÉRJÜK KIZÁROLAG FÜL VÉDELEMMEL HASZNÁLJA





Egyedi termékek esetén a szállítási mennyiség és a rendelési mennyiség akár +/- 10% -kal is eltérhet, mivel a termeléssel kapcsolatos tételek méretét be kell tartani, mert nem tartjuk készleten.

A használati és biztonságra vonatkozó utasításokat, valamint a galvanizálással kapcsolatos információkat megtalálja honlapunkon:

www.profilalsace.com



Profil Alsace

Gyártó:



Website



Youtube

Profil Alsace S.A.S.
Zone Industrielle Kiesweg
F-67630 Niederlauterbach
Tel.: +33 (0) 3 88 94 68 88
Fax: +33 (0) 3 88 94 68 85
E-Mail: info@profilalsace.com
www.profilalsace.com

